ILUMINACIÓN

LIGHTING

lid-lamps.com

BELLON

LED

140 LÚMENES / VATIO

Gracias a su bajo consumo de energía, una buena reproducción cromática, una débil liberación de calor y un rendimiento luminoso excepcional, el uso de los LED se ha incorporado ya ampliamente a las unidades de cuidados. Seleccionamos LED de alto rendimiento (130/140 lúmenes por vatio) con temperaturas de color (4500° Kelvin o "blanco neutro") adaptadas a la comodidad del usuario y al respeto de los tonos.

No usamos bombillas LED, cuya calidad típica para "gran público" deja bastante que desear técnicamente. Los LED se implantan en un circuito impreso, enfriado eficazmente mediante un disipador de calor. De este modo se consigue una vida útil mínima de 50 000 horas, cerca de 25 años de uso intensivo.

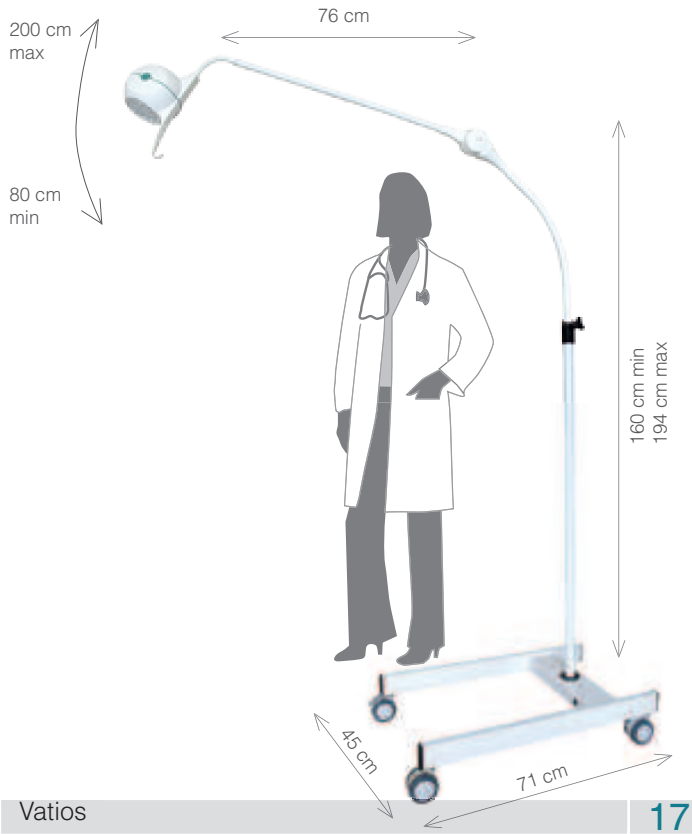

Bellon es una lámpara de examen o de cirugía menor, para las unidades de cuidados o consultas sanitarias que desean una iluminación potente y precisa. La amplitud y la regulación de la altura y la longitud del brazo articulado permiten liberar el área de trabajo útil para el profesional sanitario.

Esta lámpara está equipada con un interruptor sin contacto de encendido/apagado, situado en la base del pie rodante.

Un segundo interruptor en la cabeza de la lámpara permite ajustar la intensidad : 50 % o 100 %.

Vatios	17 W equivalente a 90 W halógeno
Kelvines	4500° K
Lúmenes	1440 lm
Duración de los LED	50 000 horas minimum
Índice de reproducción cromática (IRC)	95
Longitud del cable	4 metros
Aislamiento	Clase I
Colores	◯
Medidas de la cabeza de lámpara	160 x 133 mm

REFERENCIA
LED17900DI-ISC

Distancia	Lux	Diámetro iluminado
30 cm	60 000	5 cm
50 cm	45 000	10 cm
100 cm	15 000	20 cm

BELLA

LED

Lámpara LED para examen, de gran alcance, que está perfectamente diseñada para cirugía menor, dermatología y cuidados intensivos. La flexibilidad y resistencia que mantienen la cabeza de la lámpara y el asidero ergonómico permiten un posicionamiento preciso e intuitivo.

Opcionalmente, un segundo interruptor en la cabeza de la lámpara permite ajustar la intensidad luminosa: 50 % o 100 %.

Con pie rodante lastrado (1)

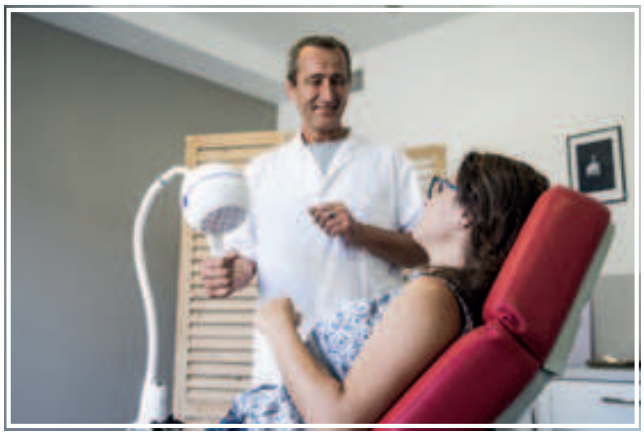

Vatios	17 W equivalente a 90 W halógeno
Kelvines	4500° K
Lúmenes	1440 lm
Duración de los LED	50 000 horas minimum
Índice de reproducción cromática (IRC)	95
Fijaciones posibles	1 lastrado, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
Longitud del cable	3 metros
Aislamiento	Clase II
Colores	◯
Medidas de la cabeza de lámpara	160 x 133 mm
Medidas de la base de lámpara	69 x 69 x 115 mm
Distancia entre ejes (4 agujeros en la base de la lámpara)	54,5 mm

REFERENCIAS

	Interruptor estándar	Interruptor sin contacto
Flexible 70 cm	LED17650	LED17650-ISC
Flexible 70 cm + Opción interruptor doble intensidad	LED17650DI	LED17650DI-ISC

Distancia	Lux	Diámetro iluminado
30 cm	60 000	5 cm
50 cm	45 000	10 cm
100 cm	15 000	20 cm

HEPTA

Lámpara LED para examen y pequeña cirugía, muy polivalente, potente y óptimamente manejable, gracias a su asidero ergonómico.Esta lámpara está diseñada para todos los campos de la medicina : medicina general, dermatología, podología, ginecología...
La opción del interruptor-regulador permite regular la intensidad luminosa, para un uso óptimo y personalizado.

¡NUEVO!

Un flexible en lugar de una rótula para resistir todos los movimientos (para el modelo 114cm)

Vatios	7 W equivalente a 50 W halógeno
Kelvines	4500° K
Lúmenes	900 lm
Duración de los LED	50 000 horas minimum
Índice de reproducción cromática (IRC)	95
Fijaciones posibles	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Longitud del cable	3 metros
Aislamiento	Clase II
Colores	○ ●
Medidas de la cabeza de lámpara	110 x 100 mm
Medidas de la base de lámpara	69 x 69 x 115 mm
Distancia entre ejes (4 agujeros en la base de la lámpara)	54,5 mm

REFERENCIAS

	Interruptor estándar	Regulador	Interruptor sin contacto:
Brazo flexible 65 Cm	LED07651	LED07651V	LED07651-ISC
Brazo flexible 114 cm	LED071001	LED071001V	LED071001-ISC

Distancia		Lux	Diámetro iluminado
30 cm		53 000	8 cm
50 cm		30 000	10 cm
100 cm		9500	20 cm

CARLA

LED

Pequeña lámpara LED, muy compacta, que ofrece una iluminación localizada y precisa. Es ideal para su uso en ginecología y ofrece una excelente iluminación de trabajo a los médicos generalistas.
La versión larga (1230 mm) ofrece un uso cómodo, sobre todo cuando la lámpara está montada en un sillón ginecológico, por ejemplo.

Opción largo brazo flexible (123 cm)

Vatios	4,2 W equivalente a 20 W halógeno
Kelvines	4500° K
Lúmenes	360 lm
Duración de los LED	50 000 horas minimum
Índice de reproducción cromática (IRC)	95
Fijaciones posibles	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Longitud del cable	3 metros
Aislamiento	Clase II
Colores	○ ●
Medidas de la cabeza de lámpara	60 x 95 mm
Medidas de la base de lámpara	69 x 69 x 60 mm
Distancia entre ejes (4 agujeros en la base de la lámpara)	54,5 mm

REFERENCIAS

	Interruptor estándar	Interruptor sin contacto
Brazo flexible 65 cm	LEDB0650	LEDB0650-ISC
Brazo flexible 100 cm	LEDB0900	LEDB0900-ISC
Brazo flexible 123 cm	LEDB1200	LEDB1200-ISC

Distancia	Lux	Diámetro iluminado
30 cm	9600	20 cm
50 cm	4000	25 cm
100 cm	1000	50 cm

FLORALED

LED

Estas lámparas LED emiten una luz suave, potente y distribuida sobre un área amplia. Se recomiendan para iluminar oficinas y puestos de trabajo ergonómicos.
También apreciadas en dermatología.

NUEVO : Versión con tubo

FLORALED
Versión con LED instalados en un circuito impreso

FLORA
Versión con tubo LED

Con pie rodante (1)

	FLORALED	FLORA (tubo)
Vatios	8,4 W equivalente a 65 W halógeno	6,5 W
Kelvines	4500° K	4000° K
Lúmenes	720 lm	700 lm
Duración de los LED	50 000 horas minimum	tubo (G24q2) : 30 000 horas
Índice de reproducción cromática	95	83
Fijaciones posibles	1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
Longitud del cable	3 metros	
Aislamiento	Clase II	
Colores	○	○ ●
Medidas de la cabeza de lámpara	104 x 229 mm	
Medidas de la base de lámpara	69 x 69 x 115 mm	
Distancia entre ejes (4 agujeros en la base)	54,5 mm	

REFERENCIAS

	Interruptor estándar	Interruptor sin contacto
Floraled Flexible 65 cm	LED08650	LED08650-ISC
Floraled Flexible 100 cm	LED081000	LED081000-ISC
Flora tubo Flexible 65 cm	LED18654	LED18654-ISC
Flora tubo Flexible 100 cm	LED181004	LED181004-ISC

FLORALED

Distancia	Lux	Superficie iluminada
30 cm	8 000	30 x 40 cm
50 cm	3 000	40 x 50 cm
100 cm	1 000	60 x 80 cm

FLORA (tubo)

Distancia	Lux	Superficie iluminada
30 cm	2 400	30 x 30 cm
50 cm	700	50 x 50 cm
100 cm	250	70 x 70 cm

LINA

Lámpara LED estética y que ocupa un espacio mínimo. La cabeza de la lámpara está hecha con un perfil de aluminio con vidrio protector. Emite una luz viva y blanca, similar a la luz diurna. Permite una iluminación uniforme de un área grande.

Con pedestal pesado (9)

Vatios	17 W equivalente a 90 W halógeno
Kelvines	6000° K
Lúmenes	1440 lm
Duración de los LED	50 000 horas minimum
Índice de reproducción cromática (IRC)	95
Fijaciones posibles	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Longitud del cable	3 metros
Aislamiento	Clase II
Colores	○ ●
Perfil de aluminio, diámetro 25 mm, longitud 4000 mm, 12 LED	
Medidas de la base de lámpara	69 x 69 x 115 mm
Distancia entre ejes (4 agujeros en la base de la lámpara)	54,5 mm

REFERENCIAS

	Interruptor estándar	Interruptor sin contacto
Flexible 65 cm	LED00400	LED00400-ISC
Flexible 100 cm	LED01400	LED01400-ISC

Distancia		Lux	Superifice iluminada
50 cm		2 500	100 x 100 cm
90 cm		900	

HYDRA

LED

Esta lámpara LED tiene un carácter ergonómico muy fuerte que permite iluminar con precisión dos zonas distintas y eliminar las sombras y los deslumbramientos. Las cabezas montadas sobre dos partes flexibles pueden ser posicionadas individualmente. Una gran pieza flexible mantiene eficazmente el conjunto y permite la extensión y el confort de uso.

Vatios	8,4 W **(2 x 4,2 W)** equivalente a 40 W halógeno
Kelvines	4500° K
Lúmenes	720 lm
Duración de los LED	50 000 horas minimum
Índice de reproducción cromática (IRC)	95
Fijaciones posibles	1 lastrado, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
Longitud del cable	3 metros
Aislamiento	Clase II
Colores	○ ●
Medidas de la cabeza de lámpara	60 x 95 mm
Medidas de la base de lámpara	69 x 69 x 115 mm
Distancia entre ejes (4 agujeros en la base de la lámpara)	54,5 mm

REFERENCIAS	
Flexible 120 cm	
Interruptor estándar	Interruptor sin contacto
LEDBI122	LEDBI122-ISC

Distancia	Lux	Diámetro iluminado
30 cm	9600	20 cm
50 cm	4000	25 cm
100 cm	1000	50 cm

Valores para cada cabeza

LERNA

Lámpara LED con diseño original, muy versátil y ergonómico, con tres brazos ajustables en todas las posiciones, para una iluminación precisa de grandes superficies. Es conveniente para despachos y puestos de trabajo, para una distribución óptima de la luz alrededor de una pantalla o para realizar trabajos y exámenes visuales de forma alterna. Evita los reflejos.

Vatios	13 W
Kelvines	4500° K
Lúmenes	1100 lm
Duración de los LED	50 000 horas minimum
Índice de reproducción cromática (IRC)	95
Fijaciones posibles	1 lastrado, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13
Longitud del cable	3 metros
Aislamiento	Clase II
Colores	○ ●
Medidas de la cabeza de lámpara	60 x 95 mm
Medidas de la base de lámpara	69 x 69 x 115 mm
Distancia entre ejes (4 agujeros en la base de la lámpara)	54,5 mm

REFERENCIAS	
Flexibles 65 cm	
Interruptor estándar	Interruptor sin contacto
LEDTRI650	LEDTRI650-ISC

Distancia	Lux	Diámetro iluminado
30 cm	9600	20 cm
50 cm	4000	25 cm
100 cm	1000	50 cm

Valores para cada cabeza